VIDEO BEAM

Gran proyección

- Proyección brillante – 3000 ANSI Lúmenes
- Resolución SVGA, 15,000:1 contraste, entrada HDMI
- Bajo coste de propiedad - hasta 10,000 horas[2] de vida de lámpara
- Ligero y portátil , bolsa de transporte incluida

IMÁGENES BRILLANTES

Proyecte en condiciones de luz ambiental con el ultra brillo de 3000 lúmenes ANSI.
Ideal para salas de reuniones y aulas.

AHORRO DE COSTE – LÁMPARA DE LARGA DURACIÓN

Reduzca el número de cambios de la lámpara con vida útil de hasta 10.000 horas [2] usando el Ciclo de Educación.

IMÁGENES LIMPIAS Y NÍTIDAS

Reproduzca un asombroso ratio de contraste de 15,000:1 para gráficos agudos y textos limpios y cristalinos usando la característica única de modo dinámico.
Combinado con la tecnología de Texas Instruments DarkChip3, el modo dinámico ajusta automáticamente la salida de luz de la lámpara, en base a la información de brillo de cada fotograma, para crear una sorprendente proporción de contraste alto. Las escenas brillantes son nítidas y claras, mientras que las escenas oscuras mantienen un detalle con profundos negros con una excepcional luz y detalle en las sombras.

MODO ECO+

Ahorrando energía ahorrará dinero! . La tecnología Eco+ reduce el consumo de energía como mínimo un 30%. Esta función inteligente puede duplicar su vida útil esperada, reduciendo el coste total de propiedad y reduce el mantenimiento.

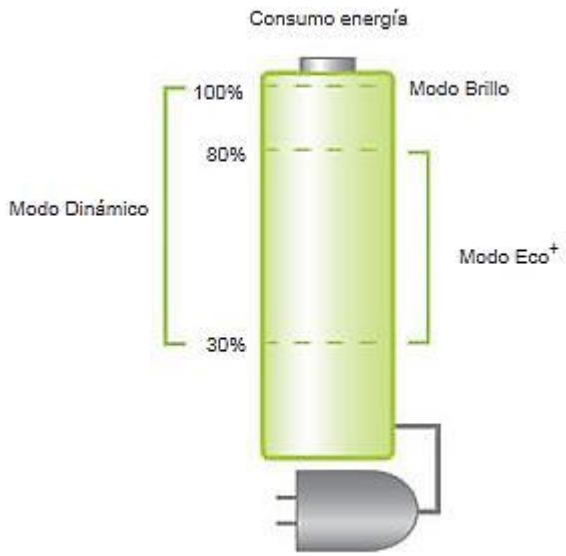

AUTO APAGADO
Puede haber casos en los que el proyector se deja en funcionamiento cuando no esté en uso. Para ayudar a ahorrar energía cuando el proyector se deja en marcha y no se detecta fuente, la función de "Auto apagado" apaga automáticamente el proyector después de un período de tiempo determinado.

ECO AV MUTE
Mantenga el control de su presentación con la función Eco AV mute. Dirija la atención de su público lejos de la pantalla cuando lo desee con dicha función. Esto también reduce instantáneamente el consumo de energía un 25%, prolongando la vida útil de la lámpara.

CAPACIDADES DE AUDIO
Altavoces de 2W internos que ofrecen soporte de audio excelente.

CONTROL
Compatibilidad RS232 - Amplio conjunto de comandos RS232 por lo que es sencillo y fácil de controlar con cualquier sistema de control. Compatibilidad AMX - Dynamic Discovery Protocol , Esta característica permite una fácil instalación de sistemas de control AMX.

CONEXIONES

18. Entrada Audio (VGA)
19. S-Video
20. VGA 1
21. Salida VGA
22. HDMI
23. RS232
24. USB (Ratón remoto)
25. Entrada de Audio (S-Video/Video)
26. Bloqueo KensingtonTM

27. Salida Audio
28. Video
29. VGA 2

CARACTERISTICAS TECNICAS

TECNOLOGIA DE REPRODUCCION DE IMÁGENES	Single 0.55” SVGA DC3 DMD chip DLP® Tecnología de Texas Instruments
RESOLUCION ORIGINAL	Nativo SVGA 800 x 600
BRILLO [1] (MODO BRILLO)	3000 ANSI Lúmenes
CONTRASTE	15,000:1

NIVEL DE RUIDO	26dB (min)	
PESO	2.21 kg	
CONECTORES E/S	Entradas: HDMI (v1.4a 3D), 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), S-Video, Composite, Audio In, USB (remote mouse) Salidas: 15 Pin D-sub, Audio Out Control: RS232 - 9 Pin	
MODO PREAJUSTE	PC:	Para uso con PC o portátil (Imagen brillante)
	Película:	Máximo contraste y precisión del color
	Sistemas de juego:	Color brillante y Vivo
	Standard RGB (modelo de color Rojo Verde Azul)	Para color de PC Standard (Mejor reproducción de color)
	Usuario:	Memoriza parametrización de usuario
RESOLUCION MAXIMA	UXGA 1600 x 1200	
COMPATIBILIDAD CON ORDENADOR	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac	
COMPATIBILIDAD CON VIDEO	PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)	
COLORES DE REPRODUCCION	1073.4 Millones	
LENTES DE PROYECCION	F/2.51~2.69; f=21.95~24.18mm, 1.1x Manual Zoom	
FACTOR DE ALCANCE	1.97 - 2.17:1	
TAMAÑO PANTALLA DE PROTECCION	0.69m – 7.62m (27.24” - 300.04”) Diagonal 4:3	
DISTANCIA DE PROYECCION	1.2 - 12 metros	
FRECUENCIA DE BARRIDO HORIZONTAL	15.3 - 91.1kHz	
FRECUENCIA DE BARRIDO VERTICAL	24 - 85Hz	
TIPO DE LÁMPARA / VIDA DE LÁMPARA[2]	190W, 10,000 horas[2] (ciclo de educación) 6500/6000/4500 horas (Eco+/Dynamic/brillante modo)	
CORRECCION DE SEÑAL TRAPEZOIDAL	± 40° Vertical	
AUDIO	2W	

DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO)	316 x 224 x 124mm
CONTROL REMOTO	Función completa con ratón remoto y selección directa de fuente
SUMINISTRO DE ENERGÍA	100-240V, 50-60Hz
CONSUMO DE ENERGÍA	226Wmodo Brillo < 0.5W modo Standby, 194W modo Eco+ < 0.5W modo Standby
CONDICIONES DE OPERACIÓN	5°C - 40°C, Max. Humedad 85%, Max. Altitud 3000m
UNIFORMIDAD	85%
SEGURIDAD	Barra de seguridad, bloqueo Kensington , Protección por password
ACCESORIOS ESTANDAR	Bolsa de transportes, cable de corriente, cable VGA, mando a distancia con pilas incluidas, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD, Tarjeta de garantía nacional.
ACCESORIOS OPCIONALES	Kit de soporte a techo
ROHS RESTRICCIONES DE USO DE CIERTAS SUSTANCIAS PELIGROSAS	Conforme
SOPORTE 3D	Las características de los proyectores 3D sólo pueden utilizarse con contenido 3D compatible. Las aplicaciones típicas incluyen el uso con diseño 3D educacional o 3D y modelado de sistemas. TV 3D, sistemas de radiodifusión (Canal+ 3D en España), reproductores de Blu- ray 3D ™ y los juegos en 3D de la PS3 de Sony ® o Microsoft ® Xbox 360 ahora se admite como parte de la especificación HDMI v1.4a.
COMPATIBILIDAD 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
OFFSET	115%